


Kompletteringar till projekt Storätaren takrenovering

Tilläggsuppgifter 18.1.2022 på kommunens hemsida

- befintliga takkonstruktionen som rivs är en från betongbjälklaget uppstolpad konstruktion som är beklädd med råspont. Se foton nedan.



- av detaljritningarna framgår att gavlarna bekläds med vindskyddsskiva, ytterligare framgår på RAK 03 detalj 1 – 1 att byggnadernas långsidor skall förses med isoleringsstöd och vindstyrare utförda av vindskyddsskivor. Se bild nedan.

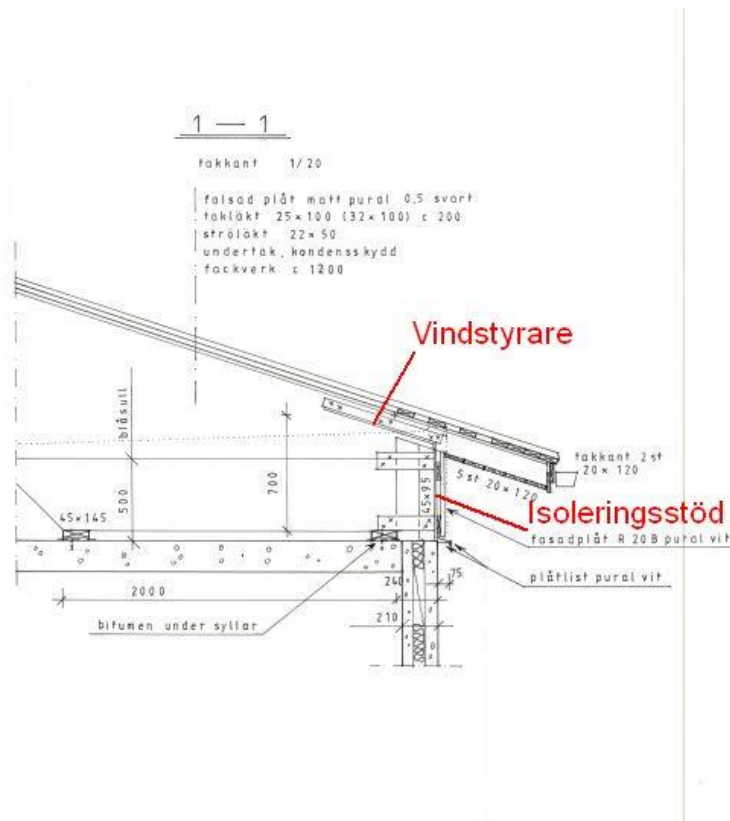

- projektet ska utföras med väderskydd, vilket innebär att före rivningsarbetet av befintliga bitumenskiktet ska väderskydd vara monterade ända tills takplåt och vindskyddsskivor är utförda. Eventuella fuktskador som uppkommer från öppnade konstruktioner ansvarar entreprenören för. Eventuell fukt (kondens från väderskydd) som kommer in på betongbjälklaget torkar entreprenören före ny blåsull monteras.

- husen har befintliga antenn luftkablar som skall vara i användning under projektiden. Entreprenören monterar ner dessa och skyddar dem på marknivån, beställaren bekostar en eventuell skarvning av kablarna ner till marknivån.

- projektiden är beräknad till ca 3,5 månader från 28.2.2022 – 17.6.2022, om det visar sig att projektiden är för kort pga leveranstider på material mm. kan projektiden förlängas med 4 veckor efter förhandling med beställaren.

Jonas Nylund, disponent

18.1.2022